


per Preparazione [Cliccare qui](#)

NOTA BENE:

- Usare le stesse procedure sia per il lato DX che per il SX.
- Le procedure elencate di seguito sono per il lato SX.


1. RIMUOVERE LA LAMPADINA FARO NO. 1

- a. Girare la lampadina nella direzione indicata dalla freccia e tirarla per rimuoverla.

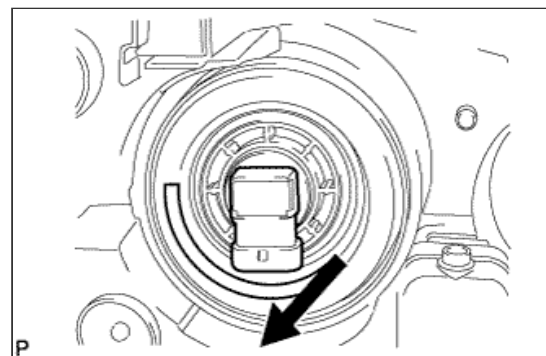


2. RIMUOVERE LA LAMPADINA FARO NO. 2

- a. Girare la lampadina nella direzione indicata dalla freccia e tirarla per rimuoverla.

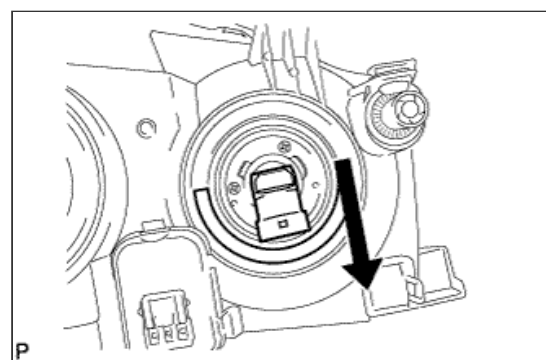

3. RIMUOVERE LA LAMPADINA DELLA LUCE DI POSIZIONE

- a. Girare la lampadina nella direzione indicata dalla freccia e tirarla per rimuoverla.

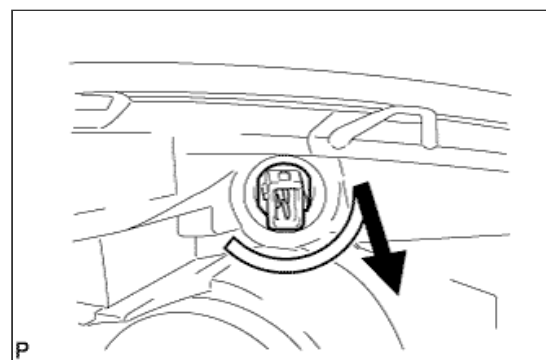

4. RIMUOVERE LA LAMPADINA DELL'INDICATORE DI DIREZIONE ANTERIORE

- a. Ruotare la lampadina/portalampadina nella direzione indicata dalla freccia e tirarla per rimuoverla.
- b. Rimuovere la lampadina dal portalampada.

