

COMPLESSIVO GRUPPO OTTICO POSTERIORE > RIMOZIONE

COMPLESSIVO GRUPPO OTTICO POSTERIORE > RIMOZIONE

per Preparazione [Cliccare qui](#)

NOTA BENE:

- Usare le stesse procedure sia per il lato DX che per il SX.
- Le procedure elencate di seguito sono per il lato SX.

1. SCOLLEGARE IL CAVO DAL TERMINALE NEGATIVO DELLA BATTERIA

1. SCOLLEGARE IL CAVO DAL TERMINALE NEGATIVO DELLA BATTERIA


2. RIMUOVERE IL COMPLESSIVO GRUPPO OTTICO POSTERIORE

ATTENZIONE:

Dopo aver scollegato il cavo dal terminale negativo (-) della batteria attendere almeno 90 secondi in modo da evitare l'attivazione dell'airbag e del pretensionatore della cintura di sicurezza.

2. RIMUOVERE IL COMPLESSIVO GRUPPO OTTICO POSTERIORE

- a. Rimuovere i 3 dadi e scollegare il connettore.

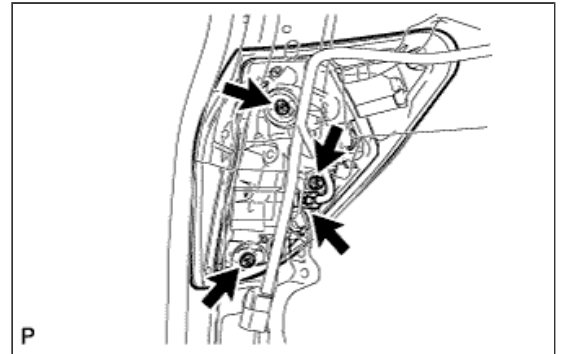

- b. Staccare il morsetto e rimuovere la luce.

