

## COMPLESSIVO LUCE DI STOP CENTRALE > RIMOZIONE

per Preparazione [Cliccare qui](#)

### 1. SCOLLEGARE IL CAVO DAL TERMINALE NEGATIVO DELLA BATTERIA

#### ATTENZIONE:


Dopo aver scollegato il cavo dal terminale negativo (-) della batteria attendere almeno 90 secondi in modo da evitare l'attivazione dell'airbag e del pretensionatore della cintura di sicurezza.

### 2. RIMUOVERE LA GUARNIZIONE CENTRALE DEL PORTELLONE POSTERIORE

- a. Per mezzo di un giravite, staccare le 4 griffe e i 4 morsetti, e rimuovere la guarnizione.

#### NOTA BENE:

Prima dell'utilizzo, rivestire con del nastro la punta del cacciavite.

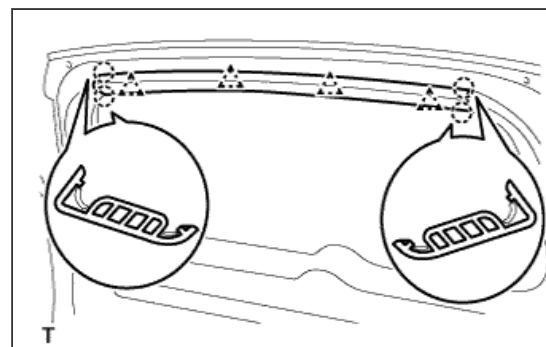

### 3. RIMUOVERE IL COMPLESSIVO LUCE DI STOP CENTRALE

- a. Scollegare il connettore.
- b. Rimuovere le 2 viti e la luce di stop centrale.

